Resolver ITALIA

LOCULI · SOLUZIONI E PRODOTTO

Il loculo che si adatta allo spazio.

Batterie complete su platea, loculi in strutture e nicchie esistenti, loculi con cellette, nuovi fronti su loculi esistenti, fornitura del solo loculo: cinque soluzioni con lo stesso componente in HDPE.

5	soluzioni di impiego, un solo loculo
5 giorni	per montare 60 loculi del sistema modulare
54 litri	base di contenimento dei liquidi nel guscio
≥ 30 anni	vita utile verificata nella relazione di calcolo

Resolver Italia S.r.l. · www.resolveritalia.it
Edizione 2026



FRONTE IN MARMO E TESTATA PREFA · 2026

01 LE SOLUZIONI

Cinque soluzioni, un solo loculo.

Il loculo monoblocco in HDPE è lo stesso in ogni soluzione: cambia la struttura che lo accoglie, scelta in base allo spazio, alle strutture esistenti e a chi realizza le opere.



A NUOVA BATTERIA

Sistema modulare completo

Batteria autoportante su platea: telaio base e pareti di sostegno zincati, loculi, copertura, rivestimenti e fronte. Da 1 a 5 file, ampliabile per moduli.

IDEALE PER nuovi campi e ampliamenti senza strutture.



B STRUTTURE ESISTENTI

In porticati e nicchie

I loculi si inseriscono a cassetto in strutture in c.a. esistenti o mai completate, su basamento di partenza zincato; fronte in lastre e profili inox.

IDEALE PER strutture da completare o recuperare.




C POSTI MISTI

Loculi e cellette insieme

Modulo cellette ossario e cinerarie sul retro, sopra o a lato dei loculi, con la stessa struttura, lo stesso fronte e le stesse finiture.

IDEALE PER ampliamenti con posti di tipo diverso.



D RIQUALIFICAZIONE

Nuovo fronte su loculi esistenti

Struttura di rivestimento RSV-STR-01 sulla facciata esistente: guide, montanti, lamiere e zoccolature inox, lastre sp. 2 cm.

IDEALE PER batterie datate da rinnovare.



E SOLO FORNITURA

Il loculo, con il suo basamento

Loculo in HDPE con basamento di partenza RSV-BS-01, per strutture realizzate dall'impresa su progetto del committente.

IDEALE PER imprese e progettisti.

IN OGNI SOLUZIONE

Lo stesso loculo

- Guscio monoblocco in HDPE, senza giunti
- Base di contenimento per 54 litri
- Coperchio ermetico con guarnizione, bulloni M6
- Valvola sul lato interno del coperchio: stagno o aerato
- Fronte sp. 2 cm in marmo, granito o pietra
- Votiva precablata, a richiesta

Come scegliere

SITUAZIONE	SOLUZIONE	COSA SERVE PER L'OFFERTA
Area libera, nessuna struttura	**A** · Sistema modulare completo	Platea con portanza di 600 kg/m², buona planarità
Porticato o nicchia in c.a.	**B** · In porticati e nicchie	Rilievo di luci, profondità e quote della struttura
Servono anche ossari e cinerari	**C** · Loculi e cellette	Numero e formato delle cellette
Batteria esistente da rinnovare	**D** · Nuovo fronte	Rilievo del fronte e dello stato dei loculi
Struttura realizzata dall'impresa	**E** · Solo fornitura	Disegni della struttura e numero di loculi

02 IN STRUTTURE ESISTENTI

La struttura c'è già. Mancano i loculi.

Porticati, gallerie e nicchie in calcestruzzo armato, esistenti o mai completati, diventano batterie di loculi senza getti e senza demolizioni: il basamento si livella sul pavimento, i loculi entrano a cassetto, il fronte si chiude con lastre e profili inox.



Fronte in marmo Bianco di Carrara sp. 2 cm con profili inox.

Perché conviene

- **Nessun getto e nessuna demolizione**: si usa la struttura che c'è.
- **Loculi in HDPE** inseriti a cassetto, con coperchio a chiusura ermetica.
- **Fronte** in marmo, granito o pietra sp. 2 cm, con profili in acciaio inox.
- **Lavori per lotti**, programmati con l'Ente, anche a cimitero aperto.



Struttura esistente e basamento di partenza.



Loculi inseriti, fila dopo fila.



Guide, montanti e prime lastre.



Fronte finito in marmo e inox.

Cosa verifichiamo al sopralluogo

- Luci libere, profondità e quote della struttura esistente
- Planarità del pavimento e portanza del solaio o della platea
- Accessi per mezzi leggeri e area di stoccaggio
- Esposizione al sole e spazio libero per le dilatazioni termiche: i loculi vanno protetti dall'irraggiamento diretto






In galleria coperta: struttura in posa e fronte finito.

03 IL PRODOTTO

RSV-LC-01.
Il loculo in HDPE.

Stampato per rotazione in un unico pezzo di polietilene ad alta densità: la tenuta ai liquidi è affidata al materiale, non a una guaina. Si inserisce come un cassetto e si chiude con un coperchio ermetico.

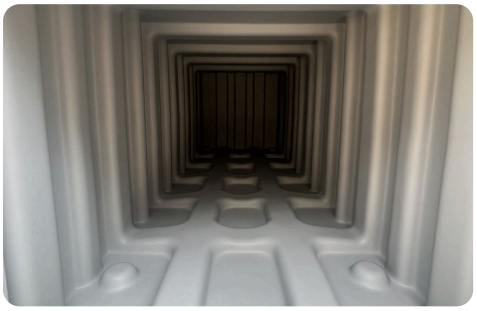






Interno con base di contenimento e scivoli; coperchio: lato esterno con il marchio, lato interno con la valvola e il tappo rosso.

RSV-LC-01	CARATTERISTICHE
Materiale	HDPE stampato per rotazione: guscio monoblocco senza giunti e coperchio; datario di produzione su ogni pezzo
Interno	75 × 70 × 230 cm (B × H × P)
Ingombro e peso	860 × 810 × 2335 mm; circa 90 kg a vuoto, coperchio circa 8 kg
Contenimento	Base per 54 litri di liquidi, con due scivoli rialzati che tengono il feretro sollevato dal fondo
Chiusura	Coperchio frontale con guarnizione, a chiusura ermetica, fissato con bulloni M6: rimovibile e riposizionabile
Aerazione	Valvola sul lato interno del coperchio, chiusa dal tappo rosso: si attiva con il kit RSV-KIT-01, anche dopo anni
Verifica	Relazione di calcolo RT-RESOLVER-2017-01: statica, stabilità e vita utile oltre 30 anni, fino a 5 loculi sovrapposti, 250 kg/m² per soletta


Stagno oggi, aerato quando serve

La valvola è sul lato interno del coperchio. Il loculo nasce stagno, con la valvola chiusa; con il kit RSV-KIT-01 il filtro depuratore entra nella valvola e il coperchio si fora nel punto predefinito: i gas escono depurati, i liquidi restano nella base.

LOCULO STAGNO



AERATO · KIT RSV-KIT-01



CODICE	ACCESSORIO	CARATTERISTICHE
RSV-BS-01	**Basamento di partenza**	Acciaio al carbonio zincato, piedini di regolazione e fasce di guida: uno per ogni fila di loculi
RSV-KIT-01	**Kit di aerazione**	Attiva la valvola del coperchio: filtro depuratore con miscela batterica e enzimi
RSV-TA-01	**Tappetino assorbente**	200 × 38 cm, fino a 8 litri, alla base del loculo sotto il feretro
RSV-ELL-01	**Votiva precablata**	Quadri di distribuzione, trasformatore 230/24 Vac 800 VA, cavi di derivazione e morsetti

Schemi di principio, non in scala. L'uso del loculo aerato segue il regolamento regionale e comunale applicabile.







04 PER L'OFFERTA

Mandateci la planimetria e diteci da dove partiamo.

Nuova area, struttura esistente o batteria da rinnovare: con pochi dati vi restituiamo la soluzione adatta, i disegni indicativi e un'offerta dedicata.

SEMPRE

- Planimetria dell'area e numero di loculi
- Fotografie dello stato attuale e degli accessi
- Finiture desiderate: lastre, profili, rivestimenti

PER STRUTTURE ESISTENTI

- Rilievo di luci, profondità e quote della struttura
- Stato del pavimento o della platea di appoggio
- Con la votiva: punto di alimentazione disponibile

FASE 1
Sopralluogo
Spazi, accessi, strutture esistenti.

FASE 2
Proposta
Soluzione, disegni indicativi, offerta.

FASE 3
Produzione
Loculi, telai e fronte a disegno.

FASE 4
Posa
Montaggio a secco, cimitero aperto.

Mandateci la planimetria e il numero di posti.

Vi restituiamo una proposta con disegni indicativi e un'offerta dedicata, a corpo, trasporto e posa compresi.

Resolver Italia S.r.l. · info@resolveritalia.it · +39 320 436 7025

Sede operativa: Via Europa ang. Via Marconi, 23010 Berbenno di Valtellina (SO) · Sede legale: Via Vincenzo Monti 9, 20123 Milano (MI) · P.IVA 06869970969

resolveritalia.it

Resolver · Il nuovo standard dell'edilizia cimiteriale.